

MENU

## A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL
Município/UF:	TAGUAI / SP
Nº da Operação (0000000-00):	892417/2019
Nº do SICONV (000000):	044269
Valor do Repasse Contratado (R\$):	238.750,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	24.924,17
% mínimo de Contrapartida:	0,00%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Recape asfáltico R. Celeste Mazeto, Archangelo Gabriel, Av Airton José Ribeiro
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	09-2019

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	PAULO ROBERTO LUCARELI
CREA/CAU:	0600550303
ART/RRT:	28027230200200438
Data do preenchimento:	13/02/2020

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	JAIR CARIOVALDO CARNIATO
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

## B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

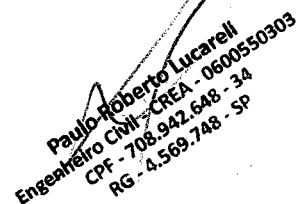
Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

## C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	13/02/2020

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	PAULO ROBERTO LUCARELI
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	0600550303
ART/RRT (para obras/projetos):	28027230200200438

  
Jair Cariovaldo Carniato  
Prefeito Municipal

  
Paulo Roberto Lucareli  
Engenheiro Civil - CREA - 0600550303  
CPF - 708.942.648 - 34  
RG - 4.569.788 - SP

**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 892417/2019	Nº SICONV 044269	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
----------------------------	---------------------	--

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Recape asfáltico R. Celeste Mazeto, Archangelo Gabriel, Av Airton José Ribeiro /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

**BDI 1****TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,36%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,08%
Lucro	L	6,62%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,62%

Paulo Roberto Lucarelli  
Engenheiro Civil - CREA - 0600550303  
CPF - 708.542.6548 - 34  
RG - 4.568.748 - SP

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

**Observações:**

PMV3.0.4

1 / 4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 892417/2019	Nº SICOVN 044269	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APelido DO EMPREENDIMENTO Recape asfáltico R. Celeste Mazeto, Archangeolo Gabriel, Av Ailton José Ribeiro
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF 0 TAGUAI / SP
			BDI 1 19,62%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECAPE ASFALTICO</b>									
1.1.1	SINAPI	74209/1	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ						263.674,17
1.1.1.1	SINAPI	72943	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	383,51	BDI 1	458,75	1.376,25
1.1.1.2	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.220,95	1,92	BDI 1	2,30	16.608,19
1.1.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	6.498,86	1,06	BDI 1	1,27	8.253,55
1.1.4	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	216,63	901,00	BDI 1	1.077,78	233.479,48
1.1.5	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	26,00	14,37	BDI 1	17,19	446,94
1.1.6	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,08	693,00	BDI 1	828,97	1.724,26
1.1.7	SINAPI	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *9,51* KG/M (NBR 5580)	M	28,60	52,19	BDI 1	62,43	1.785,50

Encargos sociais:

Observações:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

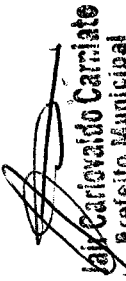
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TAGUAI / SP

Local

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

Data

  
**Jail Carivato Carniato**  
 Prefeito Municipal

Responsável Técnico  
 Nome: PAULO ROBERTO LUCARELI  
 CREA/CAU: 0600550303  
 ART/RR: 280272302000438



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 892417/2019	Nº SICONV 044269	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APelido EMPREENDIMENTO Recape asfáltico R. Celeste Mazeto, Archangelo Gabriel, Av Ailton	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
----------------------------	---------------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	RECAPE ASFÁLTICO	263.674,17	% Período:	100,00%	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21
1.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM OSBUQ	263.674,17	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 263.674,17</b>															
	Período:		%	100,00%											
	Repasso:	238.750,00													
	Contrapartida:	24.924,17													
	Outros:	-													
	Investimento:	263.674,17													
	%			100,00%											
	Repasso:	238.750,00													
	Contrapartida:	24.924,17													
	Outros:	-													
	Investimento:	263.674,17													

TAGUAI / SP

Local

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico  
 Nome: PAULO ROBERTO LUCARELI  
 CREA/CAU: 0600550303  
 ART/ERT: 28027230200200438

  
**Jay Carvalho do Carmo**  
 Prefeito Municipal

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Recapa asfáltico R. Celeste Mazeto, Archangelo Gabriel, Av Ailton José Ribeiro

Nº SICONV  
044269

Nº OPERAÇÃO  
892417/2019

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.1.1.1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	LARGURA 3,00M X ALTURA 1,00M
1.1.1.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M2	7.220,95	VER PROJETO ANEXO / RELAÇÃO RUAS
1.1.1.3.	ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.498,86	(7220,95X 0,03) * 30
1.1.1.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	216,63	7220,95 X 0,03 =216,63
1.1.1.5.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	26,00	2 x 1
1.1.1.6.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,08	13 PLACAS
1.1.1.7.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	28,60	13 TUBOS DE 2,20M
TOTAL				

**FRENTES DE OBRA:**

Agrupador de Eventos	Quantidade
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	3,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	7.220,95
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	6.498,86
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	216,63
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	26,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	2,08
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	28,60

TAGUAI / SP

Local

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020


Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO ROBERTO LUCARELI

CREA/CAU: 0600550303

ART/RT: 28927230200200438

  
João Carlos do Carmo  
Prefeito Municipal

Nº OPERAÇÃO: 892417/2019  
 Nº SICONV: 044269  
 PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF: TAGUAI / SP  
 RECURSO: OGU  
 VALORES CONTRATADOS (R\$):  
 REPASSE: 238.750,00  
 CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO: 263.674,17

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: Recape asfáltico R. Celeste Mazeto, Archangelo Gabriel, Av Ailton José Ribeiro

Saldo a Reprogramar: Repasse (R\$) - - - - -  
 Contrapartida (R\$) - - - - -

Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1. Pavimentação	Recapamento de vias	RECAPE ASFALTICO	Em Análise	7.220,95	m²	LOTE 1	238.750,00	24.924,17	-	263.674,17
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
<b>TOTAL</b>							<b>238.750,00</b> (90,55%)	<b>24.924,17</b> (9,45%)		<b>263.674,17</b> (100,00%)

Observações:

TAGUAI / SP  
 Local

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020  
 Data

Representante Tomador  
 Nome: JAIR CARIOVALDO CARNIATO  
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

**Jair Cariovaldo Carniato**  
 Prefeito Municipal

Paulo Roberto Lucarelli  
 Engenheiro Civil - CREA / 0600550303  
 CPF - 708.942.648-34  
 RG - 4.569.748-5/SP



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**  
**28027230200200438**

Substituição retificadora à 28027230200096206

**1. Responsável Técnico**

**PAULO ROBERTO LUCARELI**

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada:

RNP: **2603757679**

Registro: **0600550303-SP**

Registro:

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI**

CPF/CNPJ: **46.223.723/0001-50**

Endereço: **Praça EXPEDICIONÁRIO ANTONIO ROMANO DA SILVA**

Nº: **44**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Taguaí**

UF: **SP**

CEP: **18890-000**

Contrato:

Celebrado em: **20/01/2020**

Vinculada à Art nº:

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra Serviço**

Endereço: **Praça EXPEDICIONÁRIO ANTONIO ROMANO DA SILVA**

Nº: **44**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Taguaí**

UF: **SP**

CEP: **18890-000**

Data de Início: **20/01/2020**

Previsão de Término: **30/03/2020**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

CPF/CNPJ:

Endereço: **Praça EXPEDICIONÁRIO ANTONIO ROMANO DA SILVA**

Nº: **44**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Taguaí**

UF: **SP**

CEP: **18890-000**

Data de Início: **20/01/2020**

Previsão de Término: **30/03/2020**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ:

**4. Atividade Técnica**

			Quantidade	Unidade
<b>Elaboração</b> 1	Projeto básico	Recapeamento	7220,95000	metro quadrado
	Orçamento	Recapeamento	7220,95000	metro quadrado
	Projeto básico	Sinalização	13,00000	unidade
<b>Fiscalização</b> 2	Execução	Recapeamento	7220,95000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE (RECAPEAMENTO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA),  
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM CBUQ.

#### 6. Declarações

**Acessibilidade:** Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

#### 7. Entidade de Classe

39 - OURINHOS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS  
E AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE OURINHOS

#### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

OURINHOS 13 de FEVREIRO de 2020  
Local data

PAULO ROBERTO LUCARELI CPF: 708.942.648-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAFUNDADA CPF/CNPJ: 46.223.723/0001-50

#### 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)  
Tel: 0800 17 18 11

E-mail: [acessar link Fale Conosco do site acima](mailto:acessar link Fale Conosco do site acima)



Valor ART R\$ 0,00

Registrada em: 13/02/2020



Valor Pago R\$ 0,00

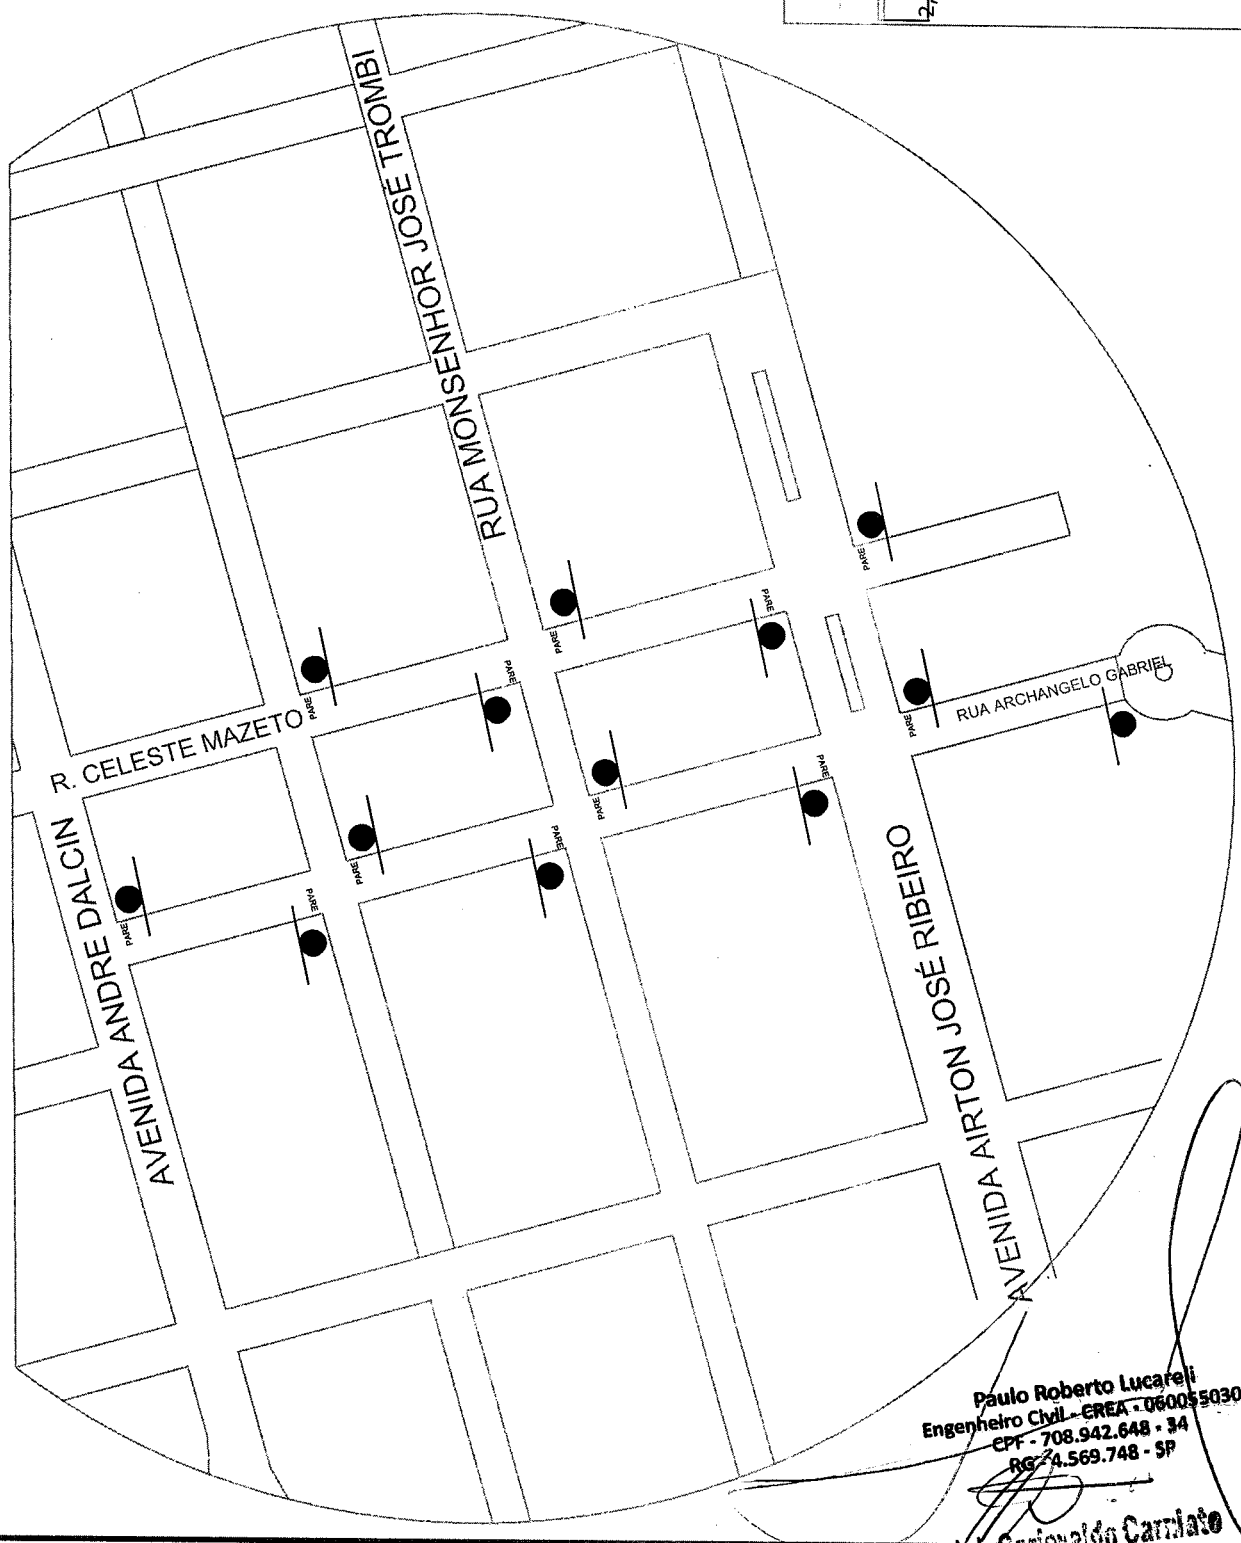
Nosso Número: 28027230200200438

Versão do sistema

Impresso em: 13/02/2020 11:25:05



1,00	SINALIZAÇÃO VIARIA ( PARE )	
2,00		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2,50M		SINALIZAÇÃO VERTICAL



Paulo Roberto Lucareli  
 Engenheiro Civil - CREA - 0600550303  
 CPF - 708.942.648 - 34  
 RG - 4.569.748 - SP

*Jan Carvalho Carrilato*  
 Prefeito Municipal

# MAPA DO MUNICÍPIO DE TAGUAI

## SINALIZAÇÃO VIARIA



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO  
892417/2019

Nº SICONV  
044269

VALORES CONTRATADOS (R\$):

RECURSO  
OGU

APellido DO EMPREENDIMENTO  
Recape asfáltico R. Celeste Mazeto, Archangel Gabriel, Av Ailton José Ribeiro

MUNICÍPIO / UF  
TAGUAÍ / SP

REPASSE  
238.750,00

CONTRAPARTIDA  
24.924,17

INVESTIMENTO  
263.674,17

Nº RRE  
1

Situação do TC/CR:	Normal
Percentual previsto em:	fev-20
	0,00%

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	B.M. / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPE ASFALTICO	Em Análise	5586,95	m²	LOTE 1	1	263.674,17	-	-	-	0,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%

(%)	(%)	(%)	(%)
Repassse	238.750,00	-	-
Contrapartida	24.924,17	-	-
Outros	-	-	-
Investimento	263.674,17	-	-
			Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

TAGUAÍ / SP  
Local

Representante Tomador  
Nome: JAIR CARIOVALDO  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Data  
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: PAULO ROBERTO LUCARELLI  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 0660550303  
ART/RRT: 28027230200200438

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo  
#PUBICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Nº SICONV

Nº OPERAÇÃO

PROponente / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL

Recapoe asfáltico R. Celeste Mazeto, Archangelo Gabriel, Av Ailton José Ribeiro

044299

892417/2019

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.1.1	RECAPAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	M2	3,00	LARGURA 3,00M X ALTURA 1,00M
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	7.220,95	VER PROJETO ANEXO / RELAÇÃO RUAS
1.1.3	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M3XKM	6.498,86	(7220,95X 0,03) * 30
1.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	216,63	7220,95 X 0,03 =216,63
1.1.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_09/2017	M2	26,00	2 X 1
1.1.6	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2,08	13 PLACAS
1.1.7	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M	28,60	13 TUBOS DE 2,20M
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2". E = 3,65* MM, PESO = 6,51* KG/M (NBR 5580)			

Agrupador de Eventos	1	2
RECAPAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	3,00	
RECAPAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	7.220,95	
RECAPAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	6.498,86	
RECAPAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	216,63	
RECAPAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	26,00	
RECAPAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	2,08	
RECAPAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	28,60	

TOTAL	1	2
	3,00	
	7.220,95	
	6.498,86	
	216,63	
	26,00	
	2,08	
	28,60	

TAGUAI / SP

Responsável Técnico

Nome: PAULO ROBERTO LUCARELI

CREA/CAV-0600550303

AR#RRT#28627290200200438

*Jair Darivaldo Carrilato*  
Prefeito Municipal


Local  
Data  
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

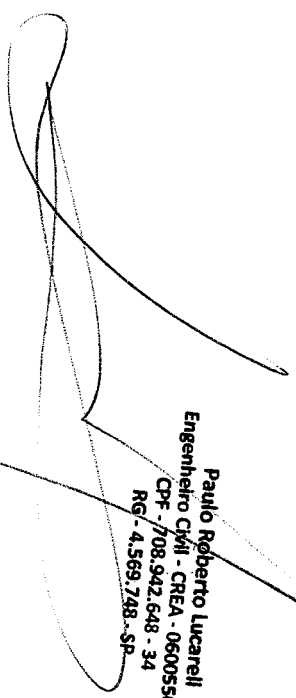
# CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR      ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	TOTAL																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local																										
2	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ																										
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente:																											
1																											

  
**Sr. Carlos Roberto Carneiro**  
 Prefeito Municipal

  
**Paulo Roberto Lucarelli**  
 Engenheiro CMI - CREA - 0600550  
 CPF - /708.942.648 - 34  
 RG - 4.569.748 - SP



# MUNICÍPIO DE TAGUAÍ


Capital das Confeções

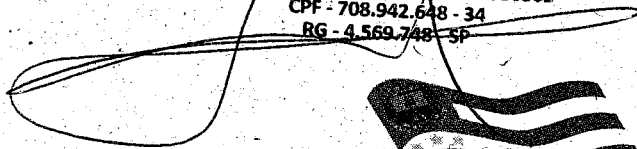
CNPJ 46.223.723/0001-50

## RELAÇÃO DAS RUAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS COM CBUQ

NOME DAS RUAS	ENTRE AS RUAS	ÁREA
Arcângelo Gabriel (I)	Av. André Dalcin até Jose Deocleciano Ribeiro	591,60m <sup>2</sup>
Arcângelo Gabriel (II)	Jose Deocleciano Ribeiro até Praça Evaristo Jose De Melo	2.025,00m <sup>2</sup>
Av. Airton Jose Ribeiro menos o canteiro central	Arcângelo Gabriel até Avenida Apóstolo Bérnago	1.740,10m <sup>2</sup>
Celeste Mazeto (I)	Avenida Airton Jose Ribeiro até o final	384,00 m <sup>2</sup>
Celeste Mazeto (II)	Monsenhor Jose Trombi até Av. Airton Jose Ribeiro	608,00m <sup>2</sup>
Celeste - mazeto(III)	Jose Deocleciano Ribeiro até Monsenhor Jose Trombi	622,25m <sup>2</sup>
Monsenhor Jose Trombi	Avenida Apóstolo Bérnago até Arcângelo Gabriel	1.250,00m <sup>2</sup>
<b>TOTAL = 7.220,95 m<sup>2</sup></b>		

Taguai, 13 de fevereiro de 2020

  
Jair Cariovaldo Carniato  
Prefeito Municipal

  
Paulo Roberto Lucarelli  
Engenheiro Civil - CREA - 0600550303  
CPF - 708.942.648 - 34  
RG - 4.569.748 - SP





# **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**

**Capital das Confeções**

CNPJ 46.223.723/0001-50

## **MEMORIAL DESCRITIVO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO(CBUQ)**

**REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL**

**ART=28027230200200438**

**Valor: R\$263.674,17**

### **01- PLACA DE OBRA:**

Antes do início dos serviços, deverá ser fixado em lugar visível, placa de identificação da obra, conforme especificação a ser fornecida na época;

### **02- VARRIÇÃO/LAVAGEM:**

A rua deverá ser varrida ou lavada, com a retirada de entulhos ou detritos;

### **03- IMPRIMAÇÃO:**

Imprimação betuminosa ligante com emulsão RR-2C;

### **04- APLICAÇÃO DE CBUQ:**

Espalhamento, regularização e compactação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente. A espessura mínima resultante deverá ser 3,00cm.





# **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**

**Capital das Confeções**

CNPJ 46.223.723/0001-50

## **05- OBSERVAÇÕES:**

Todas as dúvidas técnicas que poderão ocorrer durante a execução dos serviços, deverão ser solucionadas baseando-se nas Normas Técnicas da ABNT e/ou as do DERSP e/ou do DENIT.

Taguaí, 13 de fevereiro de 2020

  
**JAIR CARIOVALDO CARNIATO**

**Prefeito Municipal**

  
**Paulo Roberto Lucareli**

**Engenheiro Civil**

**CREA 0600550303**

